



# Weneo 2.0

La génération 2.0 de clés USB sécurisées

NEOWAVE



Conçu et fabriqué en France

Sécurité, Performance & Modularité



Une gamme de clés USB sécurisées intégrant :

- 1 Une ou deux cartes à puce
- 2 Un lecteur de carte SIM
- 3 Une mémoire de stockage (8 à 32 Go) avec protection optionnelle par mot de passe
- 4 Une antenne pour la communication sans contact (RFID/NFC)
- 5 Un logement pour photo d'identité




Nombreuses applications : Protection des accès et des données, billetterie, e-paiement, e-ticketing...



Dans la lignée des cartes à puce, la nouvelle gamme de clés USB sécurisées Weneo s'appuie sur les performances des cartes à puce en mode connecté (USB) comme en mode sans contact (RFID/NFC). Elle y rajoute des capacités de stockage de données et de chiffrement inégalées. Ainsi, Weneo 2.0 constitue un objet personnel ou professionnel idéal pour protéger votre identité, vos accès, vos données et vos transactions aussi bien sur votre ordinateur que sur votre tablette ou votre smartphone.

	Weneo Standard	Weneo Pass	Weneo SIM	Weneo Duo
Carte à puce intégrée	✓	✓	-	✓
Carte à puce insérable (slot SIM)	-	-	✓	✓
Antenne (sans contact RFID/NFC)	✓	✓	✓	✓
Mémoire Flash (option) (8 à 32 Go)	✓	✓	✓	✓
Protection par mot de passe (option)	✓	✓	✓	✓
Impression de la coque (option)	✓	✓	✓	✓
Logement pour photo	-	✓	-	-
Gravure laser d'un n°unique (option)	✓	✓	✓	✓

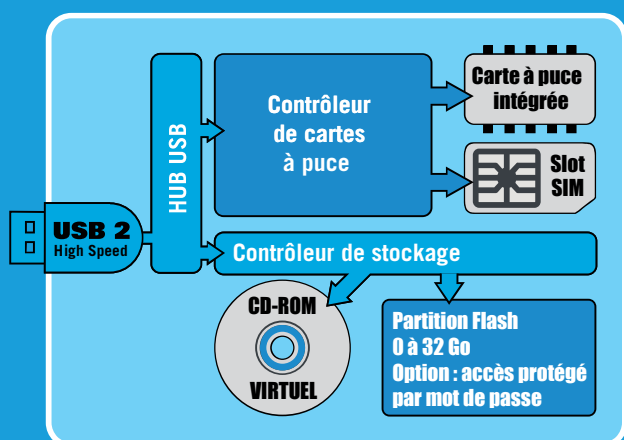

RFID / NFC

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Interface USB :

- USB 2.0 High Speed (compatible USB 1.1 et 3.0)
- PC/SC CCID (pilote standard).

##### Mémoire Flash (option) :

- Capacité de 8 à 32 Go
- Partitions possibles :
  - CDROM virtuel (lecture seule)
  - Partition (lecture/écriture)
 L'accès à cette partition peut être protégé par un mot de passe

##### Protocoles sans contact supportés :

- ISO/IEC 14443 Type A
- MIFARE classic 1K/4K, DESFire
- ISO/IEC 14443 Type B, B' (Innovatron)

##### Systèmes d'exploitation supportés :

- Microsoft Windows
- Apple Mac OSX, Linux
- Android

##### Navigateurs :

- Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

##### Cartes à puce duales supportées :

- Carte contact ou Duale avec OS natif (ex CD21) ou Java Card™ / Global platform
- EEprom : 2 KB à 80 KB
- Algorithmes de sécurité : DES/3DES/AES/RSA
- Niveau de critères communs jusqu'à EAL5+

Taille 35x72x9mm / Poids 20g



• Les produits Weneo 2.0 sont garantis 2 ans



NEOWAVE

Pôle d'activités Y. Morandat, 1480 av. d'Arménie • 13120 Gardanne • France  
Tel. : +33 (0)4 42 50 70 05 • www.neowave.fr • contact@neowave.fr